ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
DK frakce 0/4

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **848/12** Vzorek č. : **2405/12**
Provozovna : **LITICE nad Orlicí** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Granodiorit** Datum : **23.7.2012** Datum : **23.7.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							16	100,0
11 / 16	0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11	0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8	0,0	0,0			0,0	1,4D	5,6	100,0
4 / 5,6	74,6	5,2			5,2	D	4	94,8
2 / 4	680,3	47,8			47,8	D/2	2	47,0
1 / 2	194,8	13,7			13,7	D/4	1	33,3
0,5 / 1	133,1	9,4			9,4		0,5	23,9
0,25 / 0,5	102,3	7,2			7,2		0,25	16,7
0,125 / 0,25	68,2	4,8			4,8		0,125	11,9
0,063 / 0,125	61,2	4,2			4,2		0,063	7,7
0 / 0,063 (P)	10,3	7,7			7,7		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	100,0							
Celkem	1 424,8	100,0			100,0			

Křivka zrnitosti propadu frakce 0/4

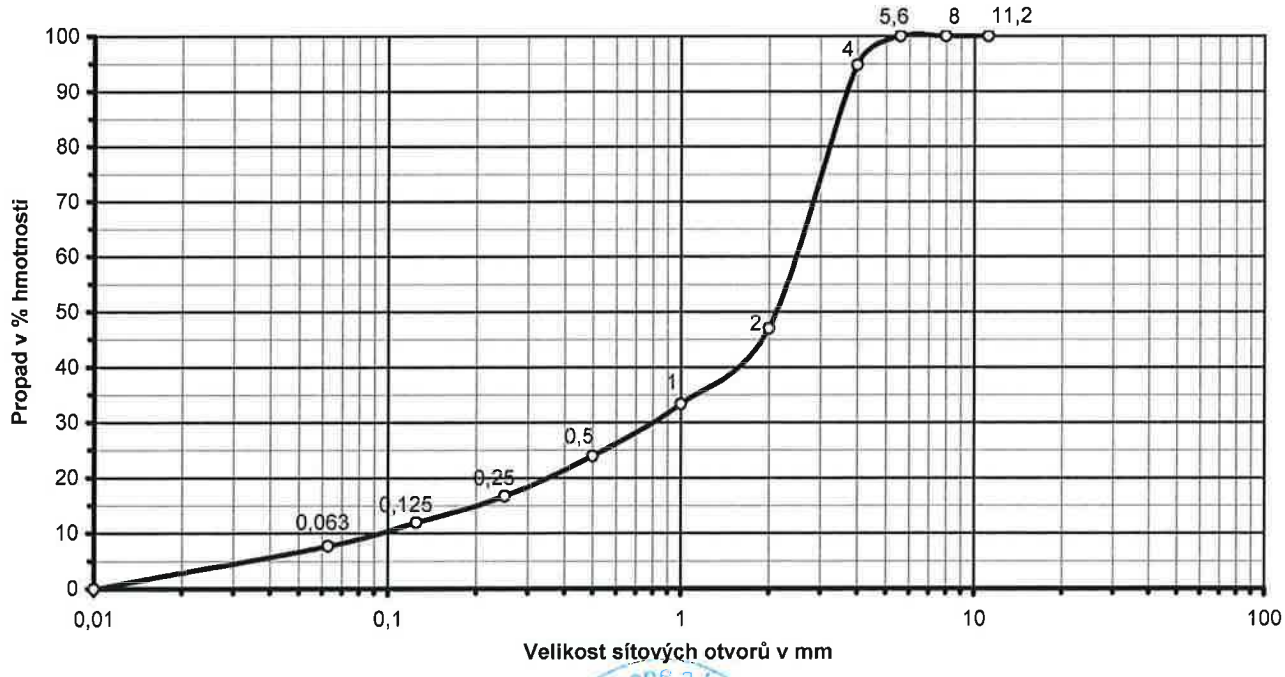

Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA Hořice v Podkrkonoší ZKK s.r.o.